

Le **BA-1800 de BELFAB** est un **système industriel de filtration** de l'air ambiant. Il peut être utilisé pour diverses applications impliquant l'émission de poussière fine dans l'air.

VENTILATEUR À ENTRÉE DOUBLE

Le BA-1800 utilise un **ventilateur à entrée double** générant jusqu'à **1800 CFM**. Le ventilateur est à entraînement direct, requérant peu d'entretien.

CONFIGURATIONS

Le **BA-1800C** se suspend au plafond par des anneaux de support.

Le **BA-1800G** est monté sur pattes et la sortie d'air est orientée verticalement, améliorant la circulation de l'air dans la pièce.

MODULAIRE

Le **concept modulaire** du BA-1800 permet une plus grande **variété de configurations des filtres**. En ajoutant le module haute efficacité au module de base, le système peut être ajusté à votre procédé.


Les **filtres au charbon, filtre à sacs et filtres HEPA** pour une filtration optimale sont les options disponibles.

BA-1800C



BA-1800G



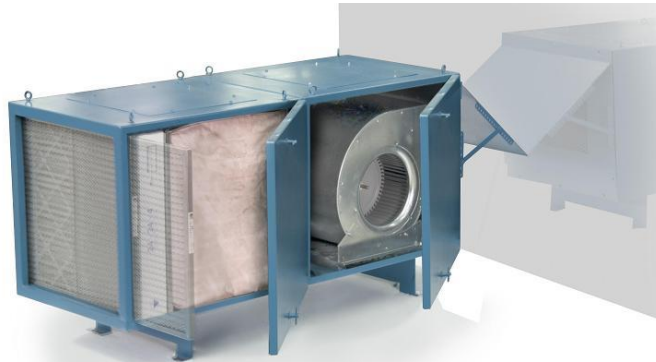

Puissance du ventilateur (HP)	¾ HP
Configuration électrique	115V – 10 A Single phase
Capacité (CFM)	1800
Niveau sonore (dB)	76
Dimensions (L x l x h) Module de filtration standard	26" x 30" x 26"
Dimensions (L x l x h) Module de ventilation	26" x 30" x 26"
Poids (lbs)	200 à 250 LBS

CARACTÉRISTIQUES

(Configuration haute efficacité)

- Module filtrant haute efficacité:
pré-filtre, filtre à plis, filtre à sacs
- Module de ventilation standard
- Portes d'accès
- Pattes de support (BA-1800G)
- Crochets de suspension (BA-1800C)

GARANTIE

- 12 mois de garantie

OPTIONS

- Faible, moyenne ou haute efficacité
- Jauge magnétique
- Module d'entrée d'air frais
- Télécommande
- Persienne de sortie
- Filtre à sacs
- Filtre au charbon (filtration de l'odeur)
- Filtre HEPA
(Module HEPA - 26" x 22" x 26" - requis)

Belfab améliore ses produits continuellement et peut changer les spécifications sans préavis..