

Belfab

DÉPOUSSIÉREURS
ET TABLES DE SABLAGE

Une division de

Pyradia



SERIE JNBM-OP

Belfab

DÉPOUSSIÉREUR POUR L'INDUSTRIE DU BOIS

Le **JNBM-OP** est un dépoussiéreur industriel de basse capacité générant jusqu'à **3500 PCM**. Le dépoussiéreur est disponible en connexions électriques de simple ou triple phases. Ce dépoussiéreur peut filtrer la poussière variant de grossière à mixte, produites par le travail du bois avec des machines fonctionnant de manière intermittente ou continue, pouvant traiter des volumes de poussière de moyens à large. Le système est recommandé pour des applications impliquant une ou deux machines dans un espace restreint ou comme solution autonome dans une grande fabrique.



COMPACT

Avec moins de 11 pieds de hauteur et moins de 8 pieds carrés d'emprise au sol, le concept compact du JNBM-OP est parfait pour des applications où l'économie d'espace est primordiale.

VENTILATEUR HAUTE PERFORMANCE

Le JNBM-OP utilise un ventilateur industriel de haute performance et des sacs de filtration ayant 99.9982 % d'efficacité à 2.5 microns. Les **ventilateurs Standards** développent des débits d'air de 2,500 ou 3,500 PCM. Grâce à un support de moteur ajustable et à une volute universelle, les ventilateurs standards peuvent contenir des moteurs d'une puissance de 5 ou 7.5 HP. Une roue en fonte d'aluminium anti-étincelles est fourni en standard sur tous les ventilateurs standards, vous offrant une certification AMCA de type B.

*Jusqu'à 5000 PCM pour une installation intérieure. Au dessus de 5,000 PCM une installation extérieure est requise (NFPA 664)

Belfab améliore constamment ses produits et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE LA POUSSIÈRE




Sac jetable
(standard)

Baril en acier

Chariot basculant

CARACTÉRISTIQUES

- Ventilateur centrifuge à entraînement direct
- Moteur TEFC à rendement supérieur, approuvé UL & CSA
- Sacs filtrants haute efficacité de polytwill avec efficacité de 99.9982% (en accord avec la norme PM 2.5)
- Arrangement en pression positive seulement
- Un secoueur manuel vertical par module
- 2 collets de serrage à dégagement rapide par module
- Dix sacs plastiques jetables par module
- Configuration compacte avec petite emprise au sol
- Démarreur magnétique (en option)

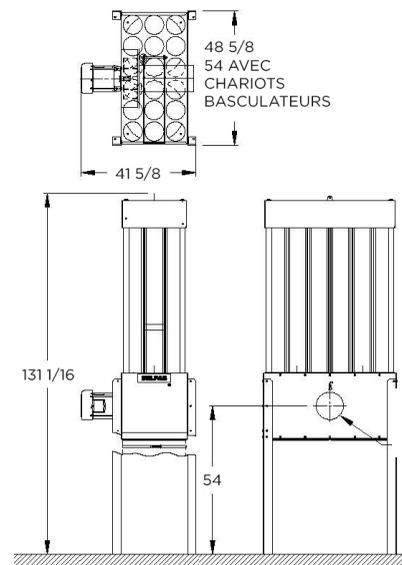

GARANTIE

- 12 mois de garantie

Capacité (PCM)	2 500	3 500
Puissance du moteur (HP)	5	7.5
Surface de filtration (pi.ca.)	165	
Dimensions (Lx l X h) (po.)	44" x 48" x 130"	
Niveau sonore (dB)	86	87
Diamètre d'aspiration (po.)	9	10
Capacité de récupération (ft ²)	18	
Poids du module (lbs)	325	

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS: Les dépoussiéreurs Belfab de type ouvert sont conformes aux normes NFPA 664 and 654 permettant l'utilisation d'un dépoussiéreur ouvert d'une capacité maximale de 5 000 PCM, dans le cas d'applications d'ébénisterie en l'absence de sableuse à entraînement mécanique. Consultez les réglementations NFPA pour les détails complets. Contactez les autorités locales ayant juridiction dans votre région pour plus d'information sur les installations de dépoussiéreurs de type ouvert.

Belfab améliore constamment ses produits et les spécifications peuvent changer sans préavis.